



PARKSIDE®

DIY

Takkenwal



1 uur

DIY-
Level



Boodschappenlijst

- 6x hekpaal 80 x 1500 mm


Gereedschap

- PARKSIDE® vuisthamer
- PARKSIDE® tuin-handzaag
- PARKSIDE® schop
- PARKSIDE® plantstok



Informatie over veilig werken:

Bij dit project worden diverse gereedschappen gebruikt. Neem altijd je veiligheid in acht en gebruik de nodige beschermingsmiddelen.

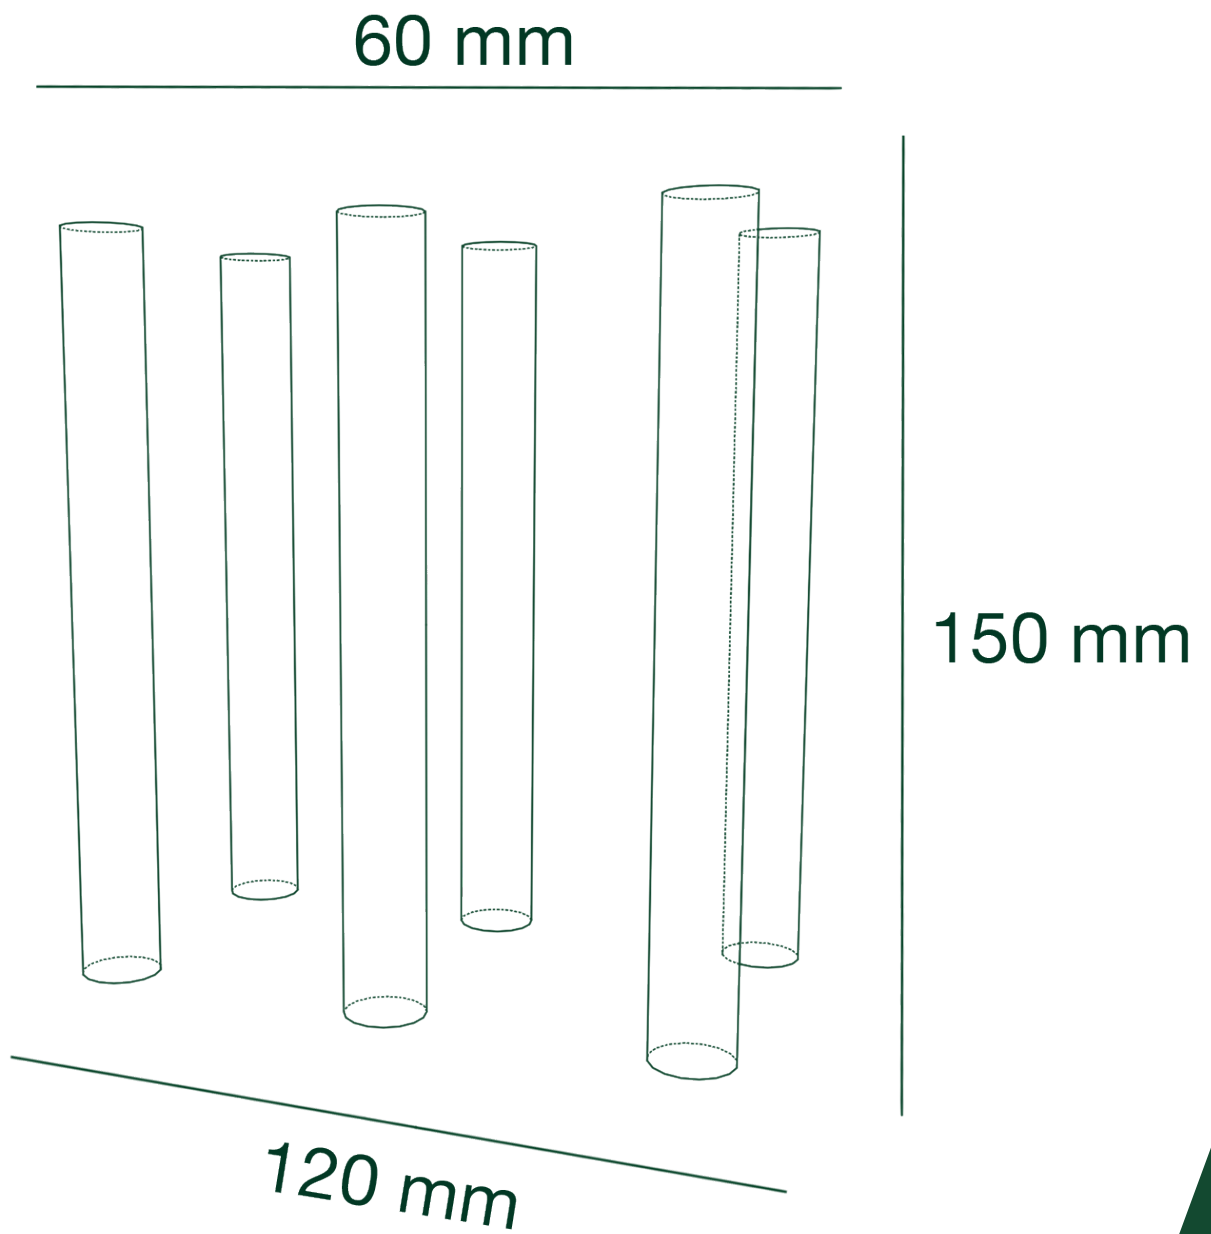

BEGINNEN MAAR!

Stap 1: Een plek vinden

Je kunt zelf kiezen waar je de takkenwal aanlegt. Bedenk echter wel dat nuttige dieren de voorkeur geven aan een beschutte plek. Dit kan bijvoorbeeld bij een hek zijn, in je tuin of voor de muur van een huis.



Stap 2: De positie van de palen vastleggen

De totale breedte van de takkenwal moet tussen de 500 en 1000 mm liggen. De afstand tussen de afzonderlijke hekpalen moet 600-800 mm bedragen. In deze afstanden kun je de takkenwal aanleggen over een vrij te kiezen lengte. Leg de palen op hun plek om deze te markeren en steek dan met een plantstok een gat in de grond. Als de grond te hard of bevroren is, kan het helpen om hier met de schop de grond losser te maken.



Stap 3: Palen erin slaan

Steek nu de palen in de gemaakte gaten en sla ze met een vuisthamer ongeveer 20 cm diep in de grond. Stamp daarna de grond eromheen aan.



Stap 4: Dood hout opstapelen

Nu kun je je tuinafval stapelen! Voor de eerste laag kun je het beste dikkere takken nemen om schimmeligroei te voorkomen. Vervolgens kun je alles wat je aan snoeiafval hebt erop stapelen.



Nadat je de takkenwal voor ongeveer een derde hebt gevuld, ga je er even voorzichtig op staan om de lagen samen te drukken.



TIP

Het snoeiafval van heesters en sierstruiken kan er in een takkenwal heel decoratief uitzien.

**Veel plezier
bij het nabouwen!**

**JE
KAN
HET!**

